

Aineisto-ohje tapahtuman taustakankaisiin, tiski- ja pöytäpintoihin



Näyttöjen asemointi seinässä on merkitty punaisella viivalla. Näyttö asennetaan lattakoukuilla roikkumaan seinän yläreunasta, mikäli kangas halutaan säilyttää ehjänä jatkokäyttöä varten. Kankaan taakse ommellaan ympäri reunoille pehmeä velcro-nauha. Kankaan voi tällöin jatkokäytössä kiinnittää uudestaan kovalla velcro-vastanauhalla rakenteeseen. Kankaat ovat B1 -paloluokiteltuja sekä kirjopestäviä.

Kangasaineistot:

- pdf, cmyk, coated fogra 39, leikkausvara 50mm, leikkausmerkit
- aineistosuhde 1:1, mikäli suhde ei ole mahdollinen niin 1:2 tai 1:10
- fontit konvertoituina viivoiksi sekä viivat outlineina
- lopullinen kankaan koko voi vaihdella muutaman sentin seinän rakenteen mitoista riippuen

Tarra-aineistot pystypöytiin:

- pdf, cmyk, coated fogra 39, leikkausvara 10mm, leikkausmerkit, aineistosuhde 1:1, pöydän halk. 600mm
- lopullisen toteutuksen koko voi vaihdella muutamia senttejä riippuen osastolla käytettävän pystypöydän halkaisijasta

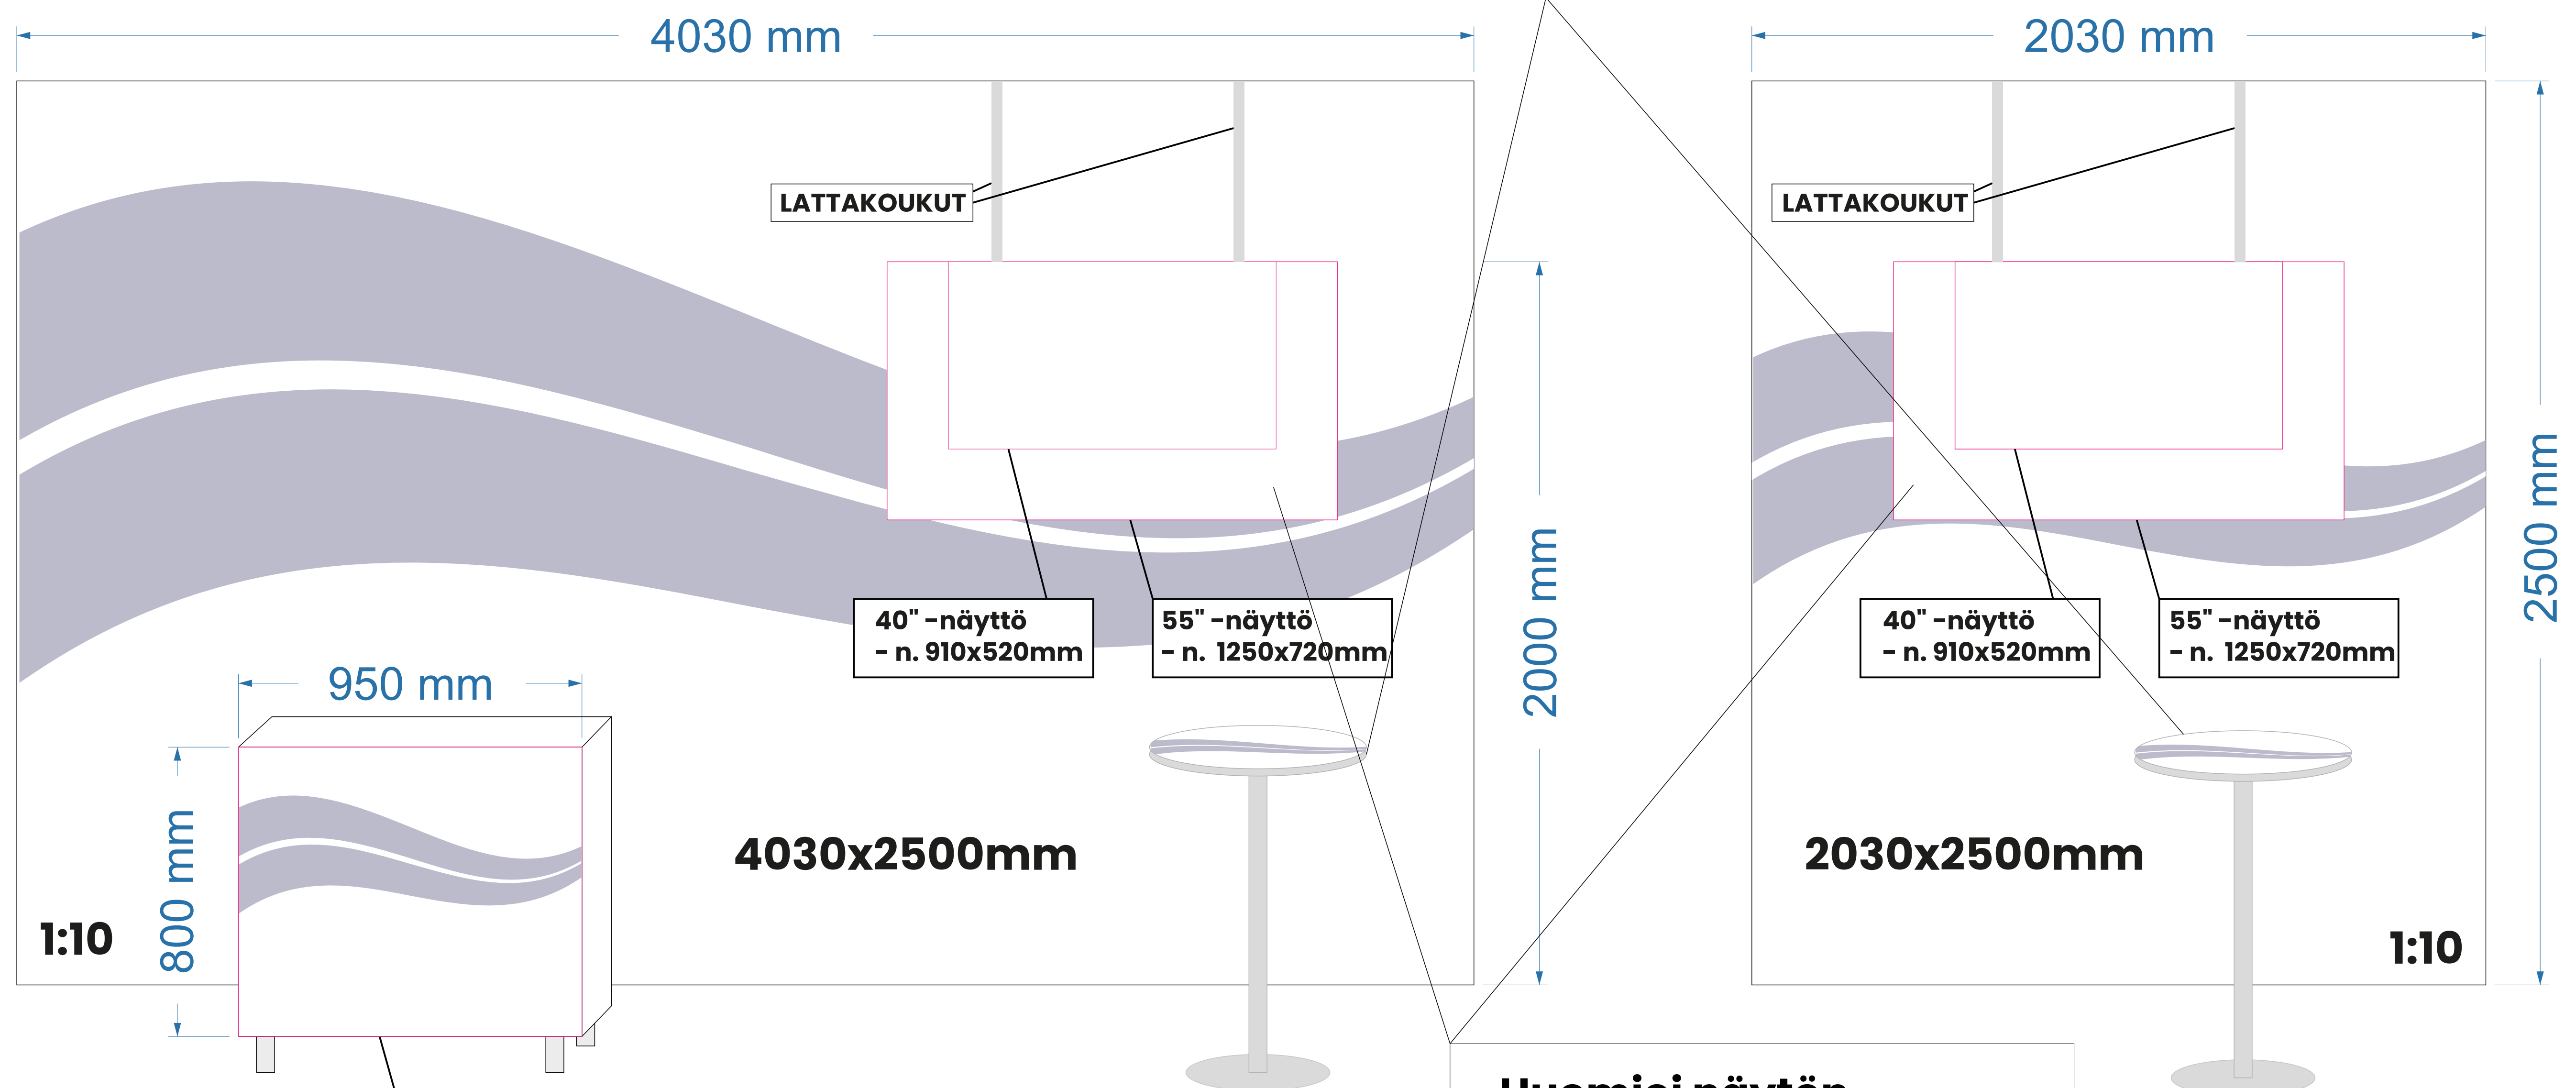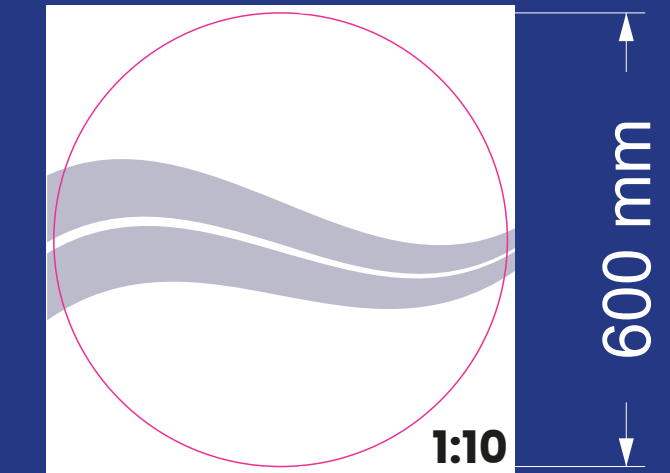

Tarra-aineistot puutiskien etupintoihin:

- pdf, cmyk, coated fogra 39, leikkausvara 10mm, leikkausmerkit
- aineistosuhde 1:1, etupinnan aineistokoko 950x800mm

Huomioi näytön paikka aineistossa!

Jätä tärkeit tiedot, kuten tekstit ja logot tms. pois reilusti punaisten viivojen rajaamalta näyttö alueelta. Viivat on sijoitettu tähän piirustukseen n. 10 cm tarkkuudella.